



HDMI 4X2 Matrix Switch, UHD-4K (500442)



Описание

Матричный переключатель HDMI 4x2 Matrix Switch (500442) от Muxlab позволяет передавать сигналы с четырех источников HDMI на два дисплея. Переключатель поддерживает разрешение до 4K (3840 x 2160), глубину цвета 8-bit и HD audio. Соответствует HDCP 1.4 и имеет LED индикаторы. Для удобного подключения, все интерфейсы HDMI расположены на задней панели. Устройство имеет возможности широкого применения: коммерческие AV системы, digital signage, медицинские системы отображения, конференц залы и другие сферы.

Особенности

- Поддержка 4Kx2K@30Hz, 1080P @120Hz и 1080P 3D @60Hz
- Глубина цвета 48/36/30/24-bit
- Передача LPCM 7.1CH, Dolby True HD и DTS-HD Master Audio
- Возможность отображения одного видеосигнала на нескольких дисплеях
- Поддержка RS-232 и IR




+7 (926) 797-57-75

info@muxlab.pro

muxlab.pro

Схема подключения

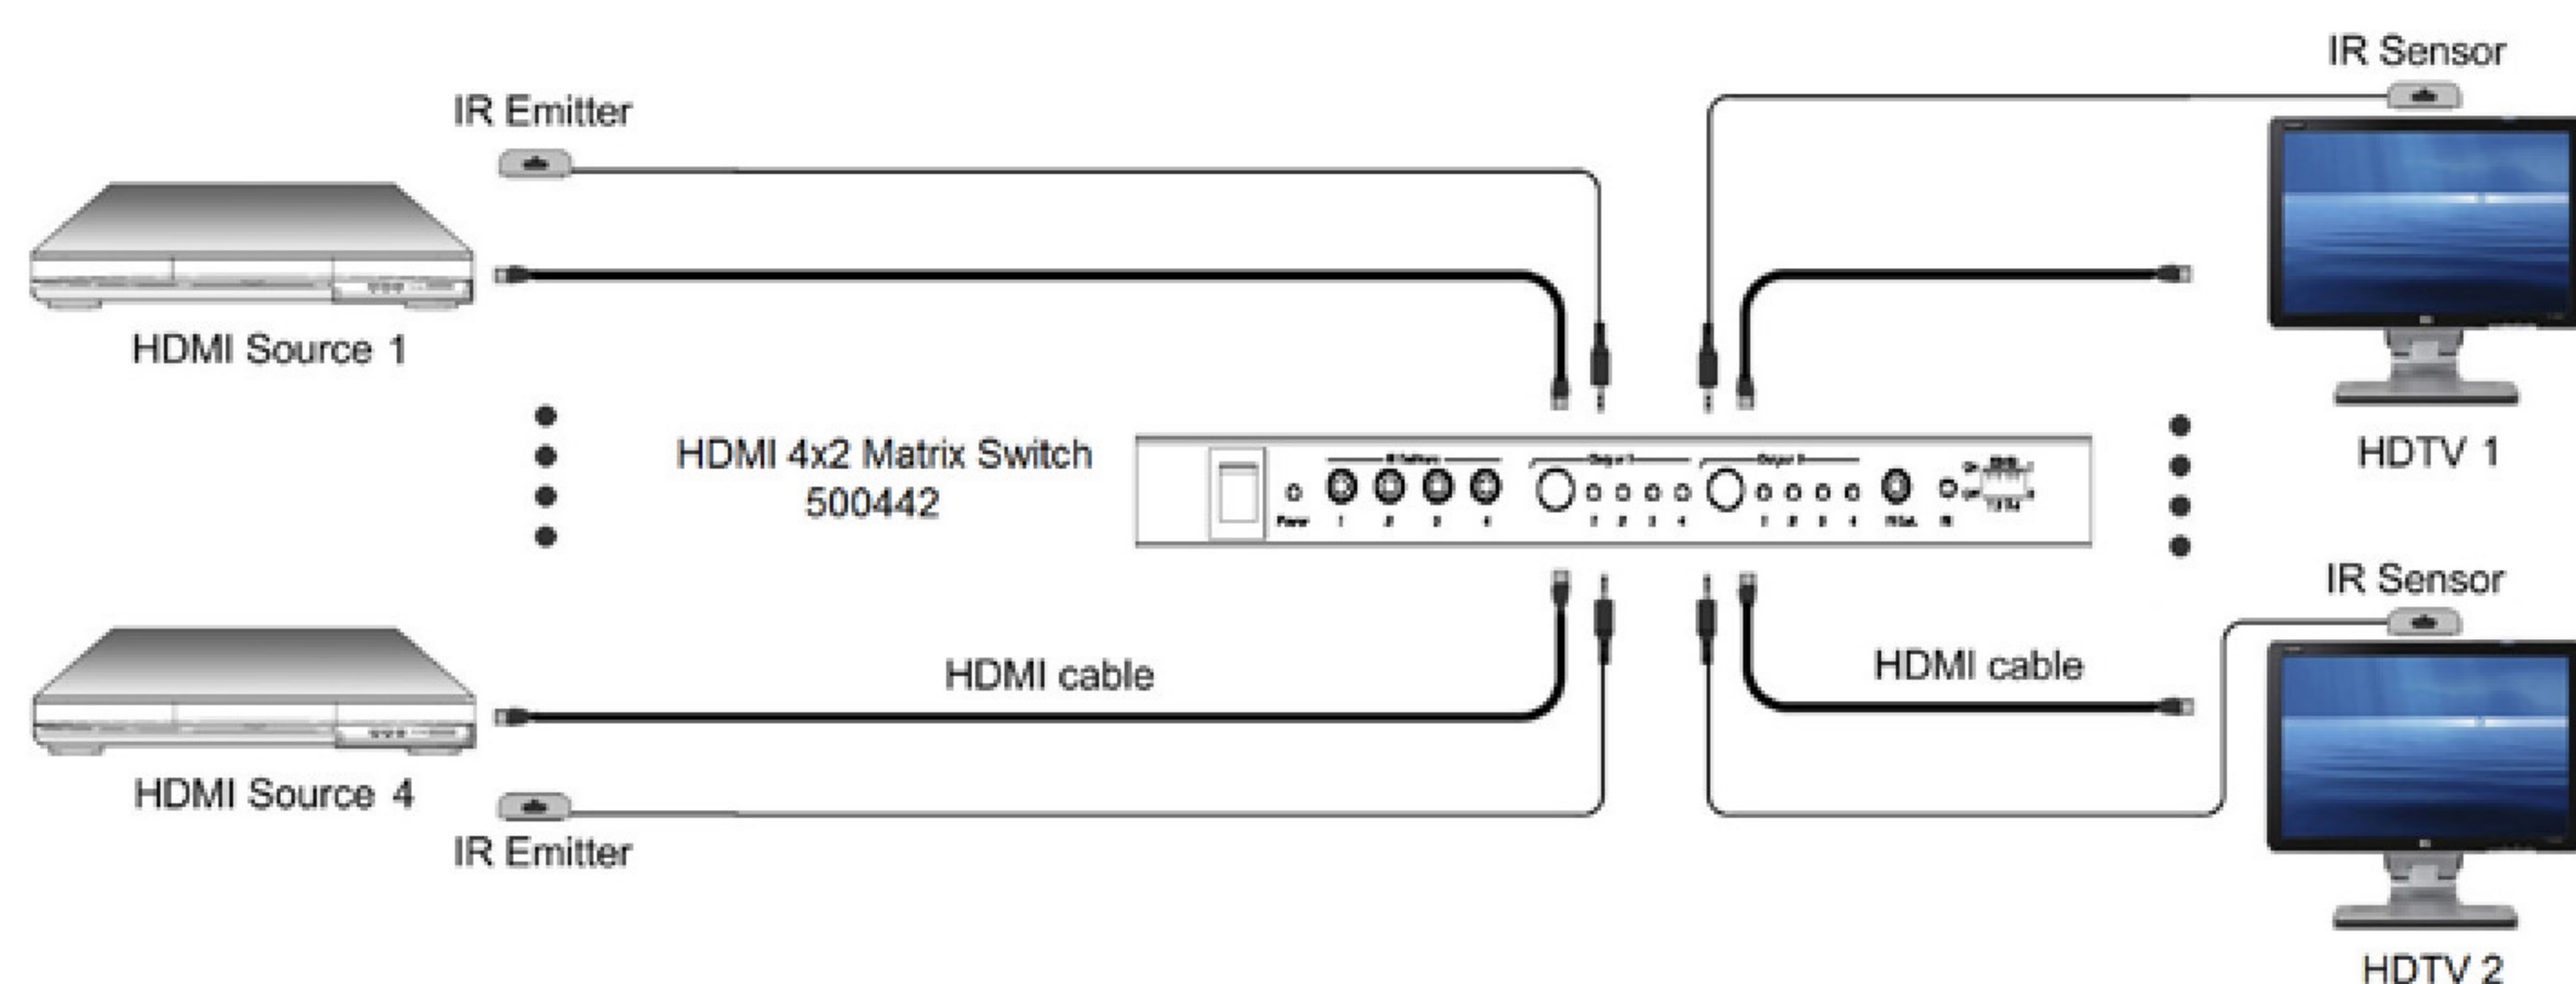

+7 (926) 797-57-75

info@muxlab.pro

muxlab.pro

Удаленное управление

Удобный выбор порта.
Настройка EDID



Технические характеристики

Формат	HDMI 1.4a (3D)
Поддерж. устройства	DVD/Blu-Ray плееры, плазменные панели, проекторы, мониторы, ТВ, ПК, ноутбуки
Частота	25 - 340 MHz
Тип сигналов	HDMI 1.4
Интерфейсы	(6) HDMI Type A 19-pin female (7) 3.5 мм Stereo Jack (1) RS232 (1) 2.1 мм (питание)
LED индикация	(1) Питание: зеленый (16) Выбранный порт: зеленый
Ручное управление	Тумблер на передней панели устройства
Удаленное управление	Включенно
Разрешение	480i - 1080p @ 50/60 fps 1080p @ 24/50/60 fps 3840 X 2160 @ 24/25/30 fps VGA - UXGA
Цвета	8, 10 и 12 bit
Аудио	LPCM, compressed (Dolby, DTS) и HBR
HDCP	1.4
Кабель	HDMI
Температура	Рабочая: 0° - 40°C Хранения: -20° - 60°C Влажность: до 90% без конденсата
Корпус	Металлический
Крепление	Кронштейны для крепления к стене
Размеры	260 мм x 113 мм x 26 мм
Вес	1.23 кг
Питание	5VDC, 1A со сменной вилкой для US, UK и Euro
Сертификация	FCC, CE, RoHS
Гарантия	2 года
Артикул	500442 HDMI 4X2 Matrix Switch, UHD-4K